
2023



GAUDI'
GESTIONE ANAGRAFICA UNICA DEGLI IMPIANTI

Dismissione UP/Impianti

delibera 424/2016/R/eel

	<p style="text-align: center;">GAUDI' Gestione Anagrafica Unica degli Impianti</p>	<p style="text-align: center;">Dismissione UP/Impianti delibera 424/2016/R/eel</p>	<p style="text-align: center;">Pag. 2</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

1. Sommario

1. Premessa	3
1.1 Processo di Dismissione (TICA art. 36novies)	4
1.2 Schema di processo per la Dismissione delle UP non Rilevanti.....	5
1.3 Schema di processo per la Dismissione delle UP Rilevanti.....	6
1.4 Passi operativi per la gestione delle UPnR	7
1.5 Passi operativi per la gestione delle UPR	9
1.6 Chiusura del processo di dismissione	10

 Terna	GAUDI' Gestione Anagrafica Unica degli Impianti	Dismissione UP/Impianti delibera 424/2016/R/eel	Pag. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------

Premessa

Con il presente documento Terna definisce le modalità e tempistiche di cui alla deliberazione 424 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, relativamente alle seguenti attività:

- dismissione degli impianti di produzione

	<p style="text-align: center;">GAUDI' Gestione Anagrafica Unica degli Impianti</p>	<p>Dismissione UP/Impianti delibera 424/2016/R/eel</p>	<p style="text-align: right;">Pag. 4</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

2. Processo di Dismissione (TICA art. 36novies)

Nell'articolo 36novies del TICA è specificato tra le altre indicazioni, quanto segue:

Il produttore, qualora decida di dismettere una propria UP o Impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'UP ovvero l'impianto di produzione sarà dismessa/o.

Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDÌ dà tempestiva informazione al Gestore di Rete.

Il Gestore di Rete, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, valida l'avvio della procedura di dismissione dell'UP ovvero dell'impianto di produzione, nonché le date da cui tale avvio ha effetto.


Il sistema GAUDÌ, a seguito della comunicazione del gestore di rete, modifica lo stato delle UP ovvero dell'impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell'impianto di produzione, in "Dismesso" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.

La **potenza disponibile in immissione** relativa alle UP dismesse viene rimessa a disposizione del Gestore di Rete, con l'unica eccezione dei casi in cui il produttore richieda contestualmente la modifica della connessione esistente al fine di riutilizzare, per una nuova UP o impianto, tutta o parte della potenza che si rende disponibile sul punto di connessione esistente.

Le **apparecchiature di misura** presenti, per le quali il gestore di rete è responsabile dell'attività di installazione e manutenzione e non più necessarie per effetto della dismissione, sono rimosse dal medesimo gestore di rete. In relazione alle apparecchiature di misura non più utilizzate, a decorrere dal giorno di avvio della dismissione come risultante nel sistema GAUDÌ, non devono essere effettuate le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica. Dalla medesima data, il produttore, in relazione alle predette apparecchiature, non riconosce più al gestore di rete alcun corrispettivo per il servizio di misura.


3. Schema di processo per la Dismissione delle UP non Rilevanti

Per la gestione della dismissione delle UP non Rilevanti, è stato implementato il seguente processo operativo:

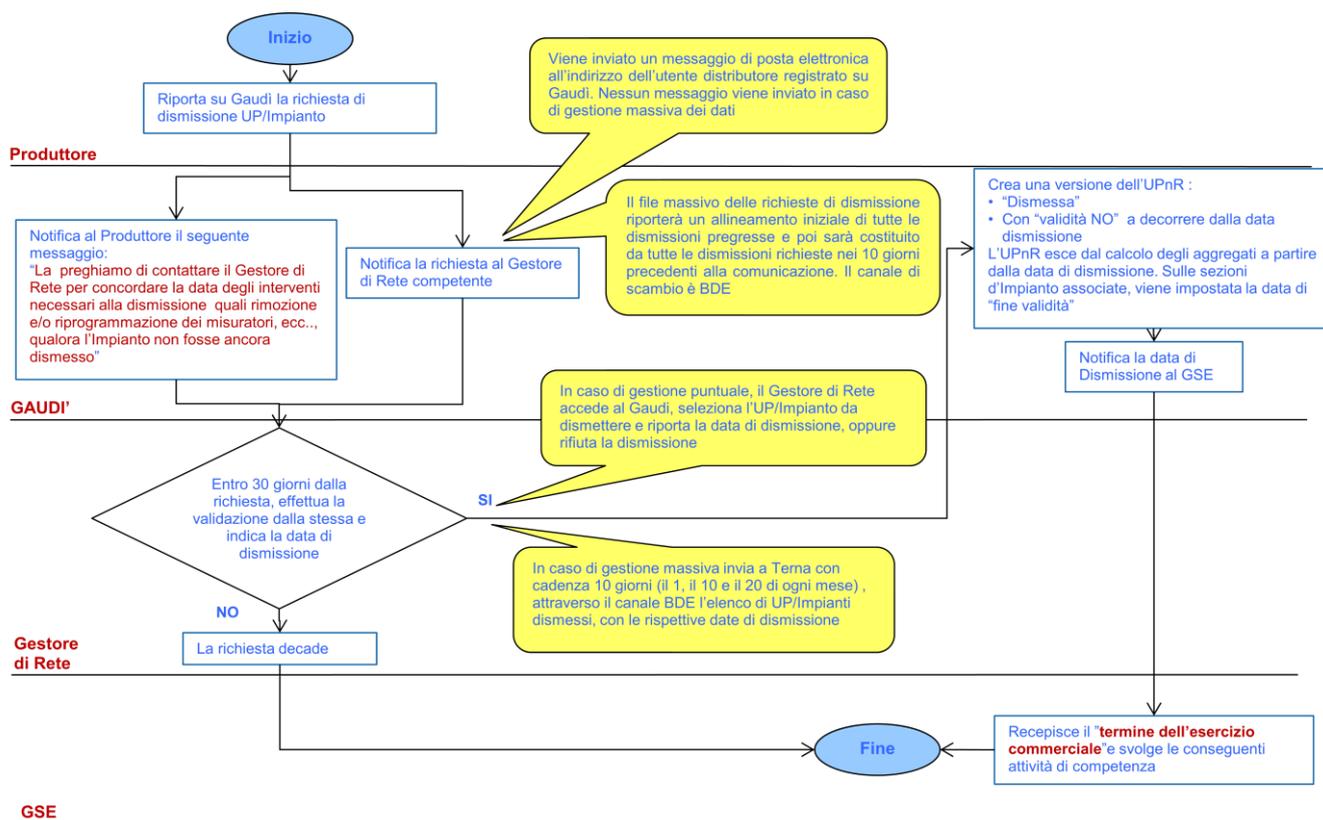

4. Schema di processo per la Dismissione delle UP Rilevanti

Per la gestione della dismissione delle UP Rilevanti, è stato implementato il seguente processo operativo:

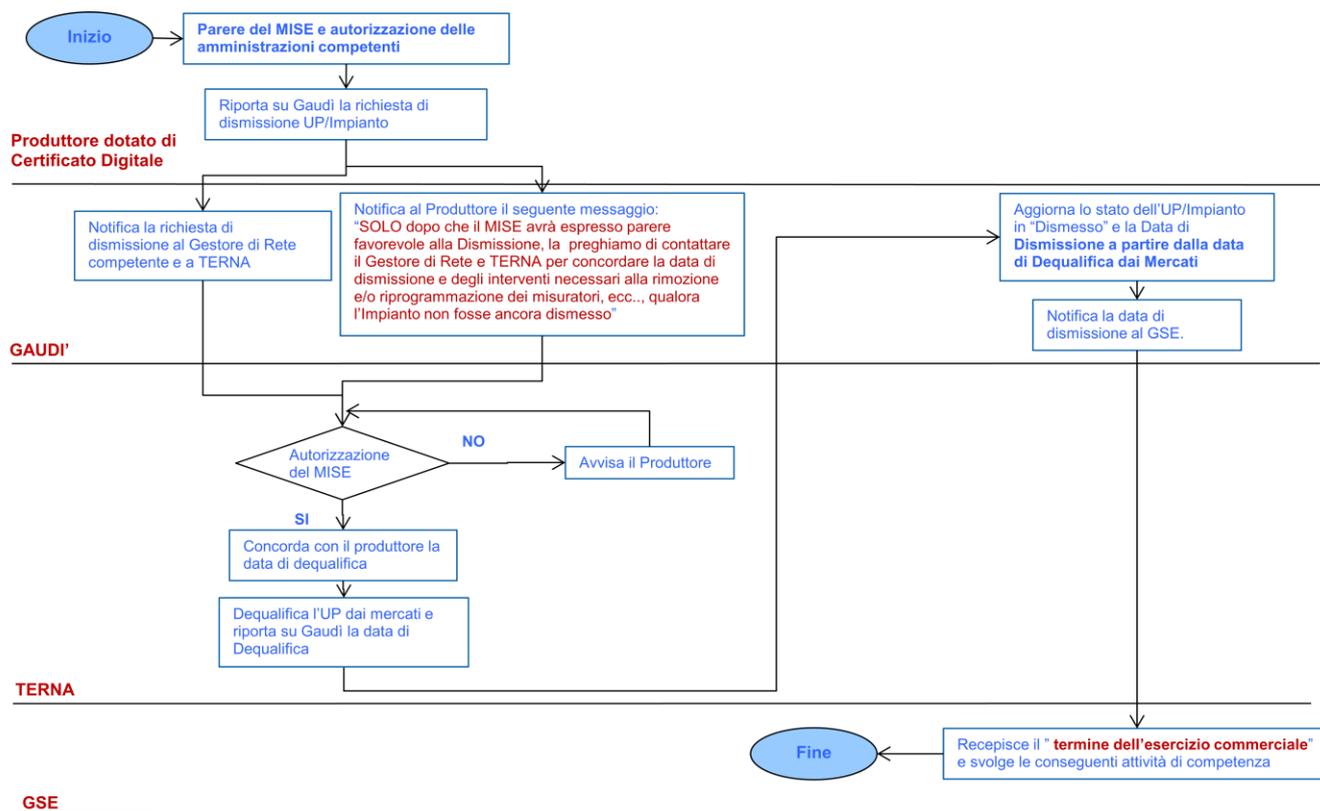

5. Passi operativi per la gestione delle UPnR

1. La richiesta di Dismissione di una UPnR da parte del Produttore può essere effettuata per UP in Esercizio, rappresentate in Gaudì nel modo seguente:

Le tue U.P.N.R Puntuali (per visualizzare, modificare o cancellare l'U.P.N.R Puntuale clicca sulla voce corrispondente)

Codice U.P.N.R	Tip. Comm.	UDDI	Gestore di rete	Data Ultimo Aggiornamento	Zona	Livello Tensione	Potenza UPNR (MW)	Validità	Stato U.P.N.R	Funzionalità
UPN_0605241_01	Y	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	20/06/2016	CENTRO-SUD	BASSA	0,001	SI	Abilitato al mercato	   

Tasto Dismissione

2. Con la richiesta del Produttore l'UP passa nello stato "Richiesta Dismissione" e la data di richiesta viene memorizzata nel campo "data presunta dismissione".
3. Il sistema GAUDI effettua 2 notifiche:
 - Notifica la richiesta di Dismissione **al Gestore di Rete competente**, in base alle seguenti modalità:
 - i. In caso di gestione attraverso la modalità puntuale, la notifica viene inoltrata agli indirizzi di posta elettronica che nel sistema sono associati al Distributore competente.
 - ii. In caso si tratti di un Gestore di Rete che opera sul Gaudì in modalità massiva, la notifica verrà effettuata attraverso l'invio ogni 10 giorni di un file contenente tutte le richieste di dismissione effettuate dai produttori nei 10 giorni precedenti a quello dell'invio.
 - Notifica **al Produttore**, attraverso un pop-up, la necessità di contattare il Gestore di Rete competente, affinché, qualora l'Impianto non sia stato ancora stato dismesso, lo stesso Gestore di Rete possa concordare la data degli interventi necessari alla dismissione quali la rimozione o la riprogrammazione dei misuratori, ecc.
4. Il Gestore di Rete:
 - che opera sul Gaudì in modalità puntuale, ricerca l'UPnR per cui il Produttore ha fatto Richiesta di Dismissione e, se è effettivamente da dismettere, effettua la validazione entro 30 giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente 30 giorni, la richiesta decade se non validata dal Gestore di Rete.

	<p style="text-align: center;">GAUDI' Gestione Anagrafica Unica degli Impianti</p>	<p style="text-align: center;">Dismissione UP/Impianti delibera 424/2016/R/eel</p>	<p style="text-align: center;">Pag. 8</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

- che opera sul Gaudì in modalità massiva, comunica tutte le dismissioni di UPnR e Impianto, attraverso un flusso massivo caricato sul canale BDE con cadenza di 10 giorni, utilizzando il seguente tracciato:
 - i. Codice UPnR
 - ii. Codici sezione, separate dal simbolo “|” (pipe), impattate dalla dismissione
 - iii. Codice CENSIMP
 - iv. Codice di rintracciabilità
 - v. Codice POD
 - vi. Data di avvio della dismissione dell’UPnR: tale data consentirà la dismissione delle sezioni indicate (se agganciate all’UP comunicata) e dell’intero impianto nel caso in cui l’UP comunicata è l’ultima agganciata all’impianto oggetto della dismissione.

Le informazioni indicate dovranno essere contenute in un file xml in base ad un formato che sarà concordato.

Il file sarà caricato da TERNAnel sistema GAUDI' per concludere il processo di dismissione a valle della richiesta di dismissione inviata dal Produttore attraverso un'apposita funzionalità di GAUDI'.

Le informazioni contenute nel file delle dismissioni inviato dal Gestore di Rete, saranno elaborate dal sistema Gaudì che le incrocerà con le richieste dei Produttori e assegnerà automaticamente lo stato dismesso alle UPnR correlate.

In ogni caso, per le UPnR la “data di avvio della dismissione” coincide con la data indicata dal Gestore di Rete competente.

6. Passi operativi per la gestione delle UPR

1. La richiesta di Dismissione di una UPR da parte del Produttore può essere effettuata per UP in Esercizio, rappresentate in Gaudì nel modo seguente:

Le tue U.P.N.R Puntuali (per visualizzare, modificare o cancellare l'U.P.N.R Puntuale clicca sulla voce corrispondente)

Codice U.P.N.R	Tip. Comm.	UDDI	Gestore di rete	Data Ultimo Aggiornamento	Zona	Livello Tensione	Potenza UPR (MW)	Validità	Stato U.P.N.R	Funzionalità
UPN_0605241_01	Y	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	20/06/2016	CENTRO-SUD	BASSA	0,001	SI	Abilitato al mercato	    

Tasto Dismissione

2. Con la richiesta del Produttore l'UP passa nello stato "Richiesta Dismissione" e la data di richiesta viene memorizzata nel campo "*data presunta dismissione*"
3. Il sistema GAUDI' effettua 2 notifiche:
 - Notifica la richiesta di Dismissione **al Gestore di Rete competente e a TERNA.**
 - Notifica **al Produttore**, attraverso un pop-up, il seguente messaggio: "SOLO dopo che il MISE avrà espresso parere favorevole alla Dismissione, la preghiamo di contattare il Gestore di Rete e TERNA per concordare la data di avvio della dismissione e degli interventi necessari alla rimozione e/o riprogrammazione dei misuratori, ecc..., qualora l'Impianto non fosse ancora dismesso"
4. **TERNA**, dopo aver ricevuto l'autorizzazione del MISE, ne riporta la data sul sistema Gaudì nel campo "*data autorizzazione del MISE*" e dequalifica l'UPR dai mercati. Per le UPR la "*data di avvio della dismissione*" coincide con la data di validità della dequalifica dai mercati.

7. Chiusura del processo di dismissione

1. In caso di conferma della dismissione, lo stato della UP diventa “UP Dismessa” e in Gaudi si presenta come segue:

UPN_0605067_01	K		TERNA SPA	10/06/2016	CENTRO-SUD	BASSA	0,001	NO	UP Dismessa		Tasto Visualizzazione
----------------	---	--	-----------	------------	------------	-------	-------	----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Tramite il tasto di visualizzazione si può visualizzare la “data di avvio della dismissione” nel dettaglio della UPnR

Periodo di collaudo richiesto (n° mesi)

Periodo di 0

SSP Minore 55 kW

Data dismissione

Sul calendario degli eventi viene riportata la “data di avvio della dismissione”

CALENDARIO EVENTI IMPIANTO		
Nome Impianto PRIMARIA BIS		
Codice CENSIMP IM_0604433		
Codice SAPR 0604433		
DATI DI SINTESI		DATI DI DETTAGLIO
VALIDAZIONE	19/03/2014	VALIDAZIONE
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO EMESSO	20/03/2014	VALIDAZIONE
CONNESSIONE COMPLETATA	20/03/2014	IN ESERCIZIO
IMPIANTO DI PRODUZIONE REALIZZATO	20/03/2014	IMPIANTO DI PRODUZIONE REALIZZATO
ESERCIBILITÀ	20/03/2014	CONNESSIONE COMPLETATA
IN ESERCIZIO	20/03/2014	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO EMESSO
DISMISSIONE	06/06/2016	ESERCIBILITÀ

2. Il pannello di controllo dell’Impianto ha i semafori tutti arancioni



3. In caso di dismissioni di UPnR, il sistema crea una versione dell'UPnR "Dismessa" con Validità "NO", che decorre dalla "data di avvio della dismissione" impostata dal Gestore di Rete competente. L'UPnR viene scartata dal calcolo degli aggregati a partire dalla data di avvio della dismissione. Sulle sezioni d'Impianto associate all'UPnR dismessa, viene impostata la data di "fine validità".
4. In caso di dismissioni di UPR, il sistema GAUDI' porta l'UP in stato "Dismessa" a decorrere dalla data di dequalifica dai mercati impostata da TERNA, sulle sezioni d'Impianto associate all'UPR dismessa, viene impostata la data di "fine validità".
5. Sia per le UPnR, sia per le UP viene comunicata al GSE:
 - L'UP con **stato Dismesso**
 - La **"data di avvio della dismissione"**
 - La data di **fine validità delle sezioni** collegate all'UP dismessa